


FÖRRA GÅNGEN

- **SIGNALER:**
 - UTSIGNAL, $y(t)$ - DET VI VILL STYRA
 - INSIGNAL, $u(t)$ - DET VI KAN STYRA
 - STÖRNING, $v(t)$ - DET VI INTE KAN STYRA
 - REFERENS-, $r(t)$ - ÖNSKAD UTSIGNAL SIGNAL
- **SYSTEM:**
 - VI TITTAR PÅ DYNAMISKA SYSTEM, D.V.S. SYSTEM DÄR UTSIGNALEN BEROR PÅ INSIGNALEN BAKÅT I TIDEN.
 - BESKRIVS MED DIFFERENTIAL EKVATIONER.
 - EX. $y'(t) = -a y(t) + u(t)$
- **LAPLACE:**
 - DIFF. EKV. KAN VARA SVÅRA ATT LÖSA, DÄRFÖR ANVÄNDER VI OFTÅ LAPLACE TRANSFORMEN.
 - DEF. $L[y(t)] = \int_0^{\infty} y(t) e^{-st} dt = Y(s)$
 - TIDSDOMÄN: SMÅ BOKSTÄVER
 - LAPLACE DOMÄN: STORA BOKSTÄVER
 - VI ANVÄNDER OSS OFTAST AV TABELLER (TEX. BETA) I STÄLLET FÖR DEFINITIONEN.
- **ÖVERFÖR- :
INGÅSFUNK-
TION**
 - FUNKTION SOM "ÖVERFÖR" EN SIGNAL TILL EN ANNAN I LAPLACE DOMÄNEN.
 - EX. $Y(s) = G(s) U(s) = \frac{1}{s+a} U(s)$
- **POLER:**
 - DE s DÄR NÄMNAREN I $G(s)$ ÄR 0. POLER ÄR VIKTIGA FÖR SYSTEMETS DYNAMIK OCH STABILITET.
- **NOLLSTÄLLEN:**
 - DE s DÄR I $G(s)$ ÄR 0. NOLLSTÄLLEN ÄR VIKTIGA FÖR SYSTEMETS TRANSIENTA EGENSKAPER. (\Rightarrow) HUR SYSTEMET REAGERAR PÅ EN ÄNDRING I u .

■ STATISK FÖRSTÄRKNING: FÖRSTÄRKNING AV EN KONSTANT INSIGNAL.
STÄRKNING

DEF. STATISK FÖRSTÄRKNING = $|G(0)|$

■ STEGSVAR:

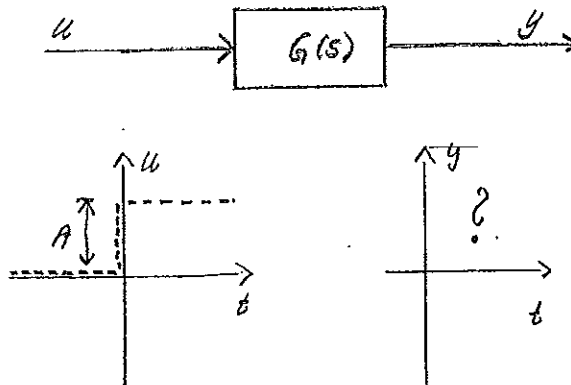

$$u(t) = \text{STEG} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ A & t \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{L}[\text{STEG}] = \frac{A}{s}$$

■ SLUTVÄRDES-: OM ALLA NOLLSKILDA POLER HAR STRIKT NEG-
SATSEN


$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s)$$

■ BEGYNNELSE-: $\lim_{t \rightarrow 0} y(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s Y(s)$
VÄRDES-
SATSEN

ÖVNING 2

TEORI

ÅTERKOPPLADE SYSTEM:

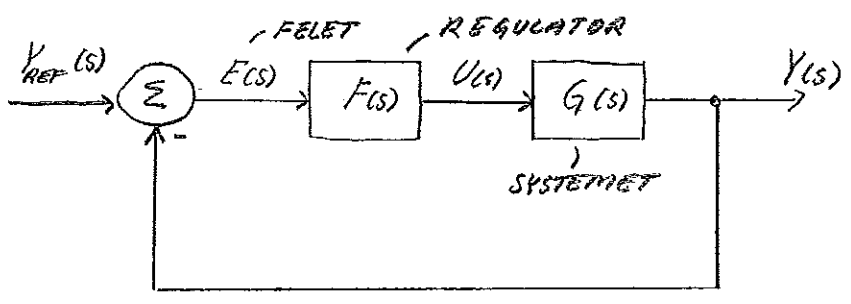

* REGLERFELET, $E(s)$: $E(s) = Y_{REF}(s) - Y(s)$

* REGULATORN, $F(s)$: FÅR INFO OM $E(s)$. BASERAT PÅ DETTA BERÄKNAR DEN INSIKARLEN, $U(s)$.

ÖVERFÖRINGSFUNKTION FRÅN $E(s) \rightarrow Y(s)$:

$G_0(s)$, KALLAS FÖR DET ÖPPNA SYSTEMET. (KRETSFÖRSTÄRKNING)

$$G_0(s) = G(s) F(s)$$

ÖVERFÖRINGSFUNKTION FRÅN $Y_{REF}(s) \rightarrow Y(s)$:

$G_c(s)$, KALLAS FÖR DET SLUTNA SYSTEMET.

"GÅ" I BLOCKSCHEMAT: $Y(s) = G(s) U(s) \quad (1)$

$$U(s) = F(s) E(s) = F(s) [Y_{REF}(s) - Y(s)] \quad (2)$$

$$(2) \text{ i } (1) \Rightarrow Y(s) = G(s) F(s) [Y_{REF}(s) - Y(s)]$$

$$\text{BRYT UT } Y(s) \Rightarrow Y(s) = \frac{G(s) F(s)}{1 + G(s) F(s)} Y_{REF}(s)$$

G_c

$$\text{ALLSÅ ÄR: } G_c = \frac{G_0}{1 + G_0}$$

VAD SKA VI VÄLJA FÖR REGULATORN $F(s)$?




EX. PID-REGULATORN

PID BESTÅR AV TRE DELAR SOM GES AV NAMNET.

* P: PROPORTIONELLIG	t: $K_p e(t)$ s: $K_p E(s)$
* I: INTEGRERANDE	t: $K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$ s: $K_I \frac{1}{s} E(s)$
* D: DERIVERANDE	t: $K_D \frac{d}{dt} e(t)$ s: $K_D s E(s)$

$$\Rightarrow F(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + s K_D$$

$$\Rightarrow u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{d}{dt} e(t)$$

 PROPORTIONELLIG:	"TITTAR PÅ NUET"	+ SNABBT STEGSVAR - STATISKT FEL, $e(t) \neq 0$
	$u(t) = K_p e(t)$	
 INTEGRERANDE:	"TITTAR BAKÅT"	+ INGET STATISKT FEL - KAN GE SVÄNGIGT BETEENDE
	$u(t) = K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$	
 DERIVERANDE:	"TITTAR FRAMÅT"	+ MINSKAR SVÄNGIGHET - KÄNSLIG FÖR BRUS ($y(t)$)
	$u(t) = K_D \frac{d}{dt} e(t)$	

(LABB)

$$\begin{aligned} (\text{TAYLOR AV } u(t) = K_p e(t) \approx K_p (e(t) + \Delta e'(t+\Delta)) = \\ = K_p e(t) + K_p \Delta e'(t+\Delta) = K_p e(t) + K_D e'(t+\Delta)) \end{aligned}$$

3,25

STATISTISKT FEL:

STEGSVAR: C OCH D HAR INGET STATISKT FEL. ($g(t) \rightarrow 1, t \rightarrow \infty$)
 $\Rightarrow K_I \neq 0$

REG.: 2 OCH 4 HAR $K_I \neq 0$

$\Rightarrow 2, 4 \rightarrow C, D$ OCH $1, 3 \rightarrow A, B$

SKILDA PÅ 2, 4 $\rightarrow C, D$:

STEGSVAR: D ÄR SVÄNGIGARE ÄN C. $K_D \neq 0$ MINSKAR SVÄNGIGHET.

REG.: 2 HAR $K_D = 0$ OCH 4 HAR $K_D = 1$.

$\Rightarrow 2 \rightarrow D$ OCH $4 \rightarrow C$

SKILDA PÅ 1, 3 $\rightarrow A, B$:

SAMMA ARGUMENT.

STEGSVAR: B ÄR SVÄNGIGARE ÄN A.

REG.: 1 HAR $K_D = 0$ OCH 3 HAR $K_D = 1$.


$\Rightarrow 1 \rightarrow B$ OCH $3 \rightarrow A$

3.1a

VIKTIGA SIGNALER:

- * UTSIGNAL (DET VI VILL STYRA) - $h(t)$
- * INSIGNAL (DET VI KAN STYRA) - $u(t)$
- * STÖRSIGNAL (DET VI EJ KAN STYRA) - $v(t)$
- * REFERENSSIGNAL (ÖNSKAD UTSIGNAL) - $h_{ref}(t)$

BLOCKSHEMA:

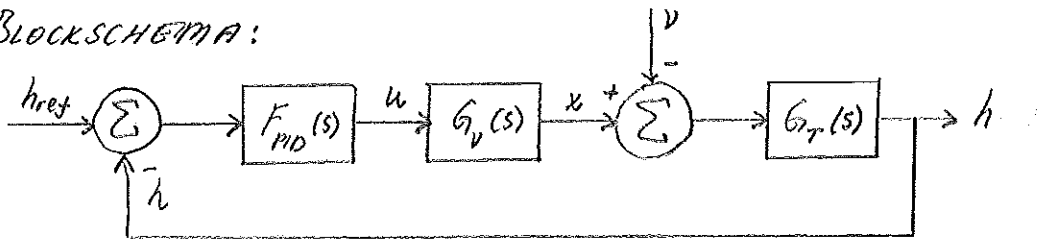

BESTÄMMA G_T :

$$\text{MASSBALANS} \Leftrightarrow S \frac{dV(t)}{dt} = S (q_{in}(t) - q_{ut}(t))$$

$$\begin{aligned} S: & \text{DENSITET} \quad [m^3/kg] \\ V: & \text{VOLYM} \quad [m^3] \\ q: & \text{FLÖDE} \quad [m^3/s] \end{aligned}$$

LÅT A VARA TANKENS TVÄRSNITSAREA. DET ÄR GIVET ATT $A = 1 m^2$.

$$\text{MASSBALANS: } \frac{dAh(t)}{dt} = A \frac{dh(t)}{dt} = x(t) - v(t)$$

$$\Rightarrow \text{DIFF. EKV.: } \dot{h}(t) = \frac{1}{A} (x(t) - v(t)) = \{A=1\} = x(t) - v(t)$$

$$\mathcal{L} \rightarrow SH(s) = X(s) - V(s) \Rightarrow H(s) = \frac{1}{S} (X(s) - V(s))$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{G_T(s)}$$

3.16

$$\square G_D = \frac{k_D}{1+Ts}$$

▣ BESTÄMMA k_D :

FRÅN STEG SVARET SÅ SER VI ATT SLUTVÄRDET ÄR $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 2$.

SLUTVÄRDESSÄTSEN: (FRÅN STEG SVARET SÅ SER VI ATT SYSTEMET ÄR STABILT. KAN ANVÄNDA SÄTSEN.)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s)$$

$$2 = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s G_D(s) U(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{k_D}{1+Ts} \right) \left(\frac{1}{s} \right) = k_D$$

$$\Rightarrow k_D = 2$$

▣ BESTÄMMA T :

$$Y(s) = G_D(s) U(s) = \frac{2}{1+Ts} \cdot \frac{1}{s} \quad (\text{TABELL})$$

$$\mathcal{L}^{-1} \rightarrow y(t) = 2(1 - e^{-\frac{t}{T}}) = \left\{ t=T \right\} = 2(1 - e^{-1}) = 2 \cdot 0,63 \approx 1,26$$

FÖR VILKET t ÄR $y(t) = 1,26$? Jo, $y(T) = 1,26$.

$$\text{STEG SVAR} \rightarrow T = 5$$

* T KALLAS FÖR TIDSKONSTANT. DET ÄR GEMEDLETT DEN TID DET TAR ATT NÅ 63% AV SLUTVÄRDET. T ÄR ÄVEN DET INVERSA VÄRDET AV POLENS AVSTÅND TILL ORIGO.

STÖRRE $T \rightarrow$ MINNRE AVS. \rightarrow LÅNGS. SVAR
MINNRE $T \rightarrow$ STÖRRE AVS. \rightarrow SNABB. SVAR

(5,35)

3.1c

■ "GA" / BLOCKSCHEMAT:

$$H(s) = G_T(s) (X(s) - V(s))$$

$$X(s) = G_V(s) U(s)$$

$$U(s) = F_{PID}(s) E(s)$$

$$E(s) = H_{REF}(s) - H(s)$$

■ INSÄTTNING GER:

$$H(s) = G_T(s) (G_V(s) F_{PID}(s) (H_{REF}(s) - H(s)) - V(s)) \Leftrightarrow$$

$$H(s) = \frac{G_T(s) G_V(s) F_{PID}(s)}{1 + G_T(s) G_V(s) F_{PID}(s)} H_{REF}(s) - \frac{G_T(s)}{1 + G_T(s) G_V(s) F_{PID}(s)} V(s)$$

■ SÄTT $V(s) = 0 \rightarrow G: H_{REF} \rightarrow H$ (SLUTNA SYSTEMET)


SÄTT $H_{REF} = 0 \rightarrow G: V \rightarrow H$

BÅDA HAR SAMMA NÄMNARE \rightarrow SAMMA POLER.

3.1d

POLERNÄ SKALLIGGA INOMFÖR OMRÅDET.

VAD KRÄVER DET FÖR FÖRHÅLLANDE MELLAN
 $\text{Im}(p)$ OCH $\text{Re}(p)$?

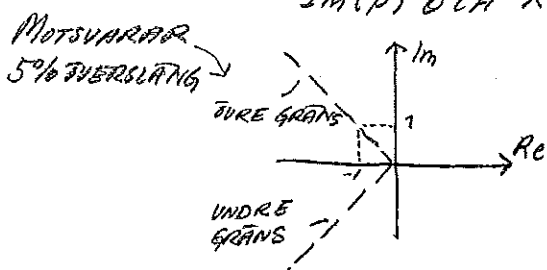

(RÄTA LINJENS ENK.)

$$\text{ÖVRE GRÄNS} \rightarrow \text{Im}(p) = -\text{Re}(p), \text{Re}(p) < 0$$

$$\text{UNDRE GRÄNS} \rightarrow \text{Im}(p) = \text{Re}(p), \text{Re}(p) < 0$$

$$\Rightarrow \text{Re}(p) \leq \text{Im}(p) \leq -\text{Re}(p), \text{Re}(p) < 0$$

$$\Leftrightarrow |\text{Im}(p)| \leq |\text{Re}(p)|$$

VAD BLIR POLERNA?

$$P\text{-REGULATOR: } F_{PID}(s) = K$$

$$\Rightarrow G_L(s) = \frac{G_T(s) G_V(s) K}{1 + G_T(s) G_V(s) K}$$

$$\text{NÄMNARETT: } 1 + G_T(s) G_V(s) K = 0 \Leftrightarrow$$

$$1 + \frac{1}{s} \frac{2}{1+5s} K = 0 \Leftrightarrow$$

$$s(1+5s) + 2K = 0 \Leftrightarrow$$

$$5s^2 + s + 2K = 0$$

$$pq \Rightarrow s = \frac{-1}{10} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{10}\right)^2 - \frac{2K}{5}}$$

HUR STORT KAN K VARA?

$$\text{FÖR TILLRÄCKLIGT STORA K SÅ ÄR } \left(\frac{1}{10}\right)^2 - \frac{2K}{5} < 0$$

$$\Rightarrow s = \frac{-1}{10} \pm \sqrt{(-1) \left(\frac{2K}{5} - \left(\frac{1}{10}\right)^2\right)} \Leftrightarrow$$

$$s = \frac{-1}{10} \pm i \sqrt{\frac{2K}{5} - \left(\frac{1}{10}\right)^2} \Leftrightarrow$$

$$s = \frac{-1}{10} \pm i \sqrt{\frac{2K}{5} - \frac{1}{100}} \Leftrightarrow s = \frac{-1}{10} \pm i \frac{\sqrt{40K-1}}{10}$$

$$|\text{Re}(p)| = \frac{1}{10}, |\text{Im}(p)| \leq |\text{Re}(p)| = \frac{1}{10} \rightarrow$$

$$\frac{\sqrt{40K-1}}{10} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \sqrt{40K-1} \leq 1 \Rightarrow 40K \leq 2 \Rightarrow K \leq \frac{1}{20}$$

3.1e

- STÖRNING PÅ V SOM ÄR ETT ENHETSSTEG.
SÄMMAN REGULATOR SOM I d.

VAD BLIR DET STATIONÄRA FELET I h ?

- STATIONÄRA FELET: $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} h_{ref} - h(t)$

$$\hookrightarrow E(s) = H_{ref} - H(s) = \{ \text{FRÅN c} \} =$$

$$= H_{ref} - \frac{G_T G_V K}{1 + G_T G_V K} H_{ref} + \frac{G_T}{1 + G_T G_V K} V$$

VI ÄR INTRESSERADE AV HUR e PÅVERKAS AV ETT STEG I V . VI KAN DÄRFÖR SÄTTA $H_{ref} = 0$. (VANLIGT.)

$$\Rightarrow E(s) = \frac{G_T}{1 + G_T G_V K} V(s)$$

- SLUTVÄRDESSATSEN:

SYSTEMET ÄR STABILT, SE d.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G_T}{1 + G_T G_V K} V(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s} \frac{2}{1+s} K} \stackrel{\text{STEG}}{\left(\frac{1}{s} \right)} =$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-1}{s \left(1 + \frac{2K}{s(1+s)} \right)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-1}{s + \frac{2K}{1+s}} = \frac{-1}{2K}$$

$$\Rightarrow \text{STATIONÄRT FEL: } \frac{1}{2K}$$

3.1f

Samma som e men PI-regulator: $F_{PID} = K + \frac{K_I}{s}$

FELET: $E(s) = \frac{G_T}{1 + b_T b_V (K + \frac{K_I}{s})} V(s)$

OBS: K, K_I VALDA SÅ ATT SYS. ÄR STABILT.

SLUTVÄRDESSATSEN: $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G_T}{1 + b_T b_V (K + \frac{K_I}{s})} V(s) =$

$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s} \frac{2}{1+s} (K + \frac{K_I}{s})}$ (1/s) (1/s) STEG =

$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + \frac{2}{1+s} (K + \frac{K_I}{s})} =$

$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s^2 + \frac{2}{1+s} (Ks + K_I)} = 0$

Med PI-regulatorn får vi inget stationärt fel.